

#### ZNAČENÍ: CHPLE-0x/0y.z

Počet tlačítek	x	Povrch	y	Barva	z
2	2	matný	1	bílá	0
4	4	lesklý	2	černá	1
6	6				
8	8				



#### VLASTNOSTI

- Tlačítka s podsvícením RGB.
- Držák na papírový štítek s textem nebo obrázcí.
- Spínání a stmívání
- Ovládání žaluzií a rolet
- Schodišťové spínání se signalizací v předstihu.
- Podpora scén, uložení a vyvolání.
- Funkce posuvného registru
- Stmívání RGB a RGBW
- Vícenásobná operace, odeslání až 4 různých hodnot datového typu
- Režim zpoždění, např. zpoždění odeslání hodnoty spínače nebo stmívání
- Měření teploty
- 8 logických funkcí AND, OR, XOR, komparátor prahových hodnot, konverze formátu atd.
- 8 skupinových událostí


#### PARAMETRY

Komunikace	sběrnice KNX
Napájení	21 až 30 VDC, ze sběrnice KNX
Spotřeba	< 12 mA (< 360 mW)
Trvanlivost tlačítek	> 20 000 stisků
Materiál pouzdra	plast
Instalace	do instalační krabice 68 mm, prostředí vnitřní
Teplota skladovací	-25 °C až +55 °C
Teplota provozní	-5 °C až +45 °C
Rozměry	55,4x 55,4 x 18,6 mm
Hmotnost	100 g

#### DŮLEŽITÉ INFORMACE, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Instalace, nastavení a uvádění přístroje do provozu musí být prováděno osobou s elektrotechnickou kvalifikací podle platné legislativy. Přitom musí být dodrženy příslušné elektrotechnické normy, bezpečnostní opatření a pokyny obsažené v tomto dokumentu.
- Chraňte zařízení před vlhkostí, nečistotami a poškozením během přepravy, skladování a provoz!
- Neprovozujte zařízení mimo specifikovaná technická data (např. teplotní rozsah)!
- Dojde-li k znečištění zařízení, lze jej očistit suchým hadříkem. Pokud to nestačí, lze použít hadřík lehce navlhčený mýdlovým roztokem. V žádném případě se nesmí používat žíraviny nebo rozpouštědla.

#### ROZMĚRY A VYOBRAZENÍ

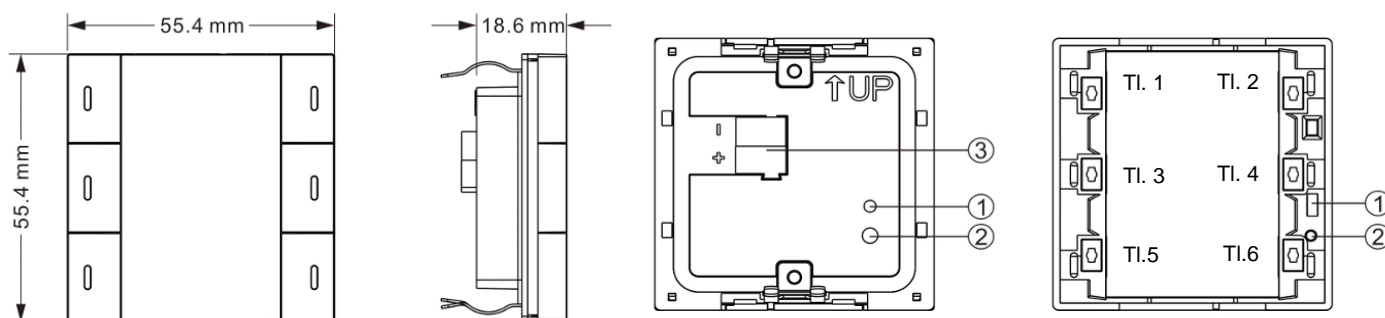

- 1 Červená kontrolka indikuje přiřazení fyzické adresy
- 2 Programovací tlačítko
- 3 Konektor k připojení sběrnice KNX