

## Parametry

| Parametry                               |                              |
|---|------------------------------|
| Jmenovitý výkon                         | 50 W (25 W RMS)              |
| Maximální výkon                         | 60 W (30 W RMS)              |
| Impedance                               | 8 Ω                          |
| Citlivost                               | 85 až 95 dB                  |
| Kmitočtové pásmo                        | 55 Hz až 18 kHz              |
| Průměr montážního otvoru                | 200 mm                       |
| Výškový reproduktor                     | Průměr 20 mm                 |
| Materiál membrány hlavního reproduktoru | Tkaný kevlar                 |
| Dělicí kmitočet                         | 4 kHz, 12 dB / oktávu        |
| Schváleno                               |                              |
| RoHS                                    |                              |
| Informace o produktu                    |                              |
| Barva                                   | Bílá                         |
| Průměr montážního otvoru                | 200 mm                       |
| Hmotnost                                | 1730 g                       |
| Instalace                               | Do stropu, prostředí vnitřní |
| Stupeň krytí                            | IP20                         |

## Důležité poznámky

- Ideální nasazení se zdroji signálu a zesilovačem řady HDL SB-Audio.
- Při připojení respektujte polaritu vodičů přívodního kabelu.

## Obecný přehled




Modul HDL-C65P je stropní reproduktor řady HDL Z-Audio. Obsahuje kvalitní dvoupásmový reprodukční systém s koaxiálním uspořádáním hlavního a výškového reproduktoru a integrovanými výhybkami.

## Funkce

- Ideální k plošnému ozvučení domovních nebo konferenčních prostor.
- Decentní design sladěný s bílými stropy.
- Dvoupásmový reprodukční systém s koaxiálním uspořádáním hlavního a výškového reproduktoru.
- Integrované pasivní výhybky.

## Kmitočtová charakteristika

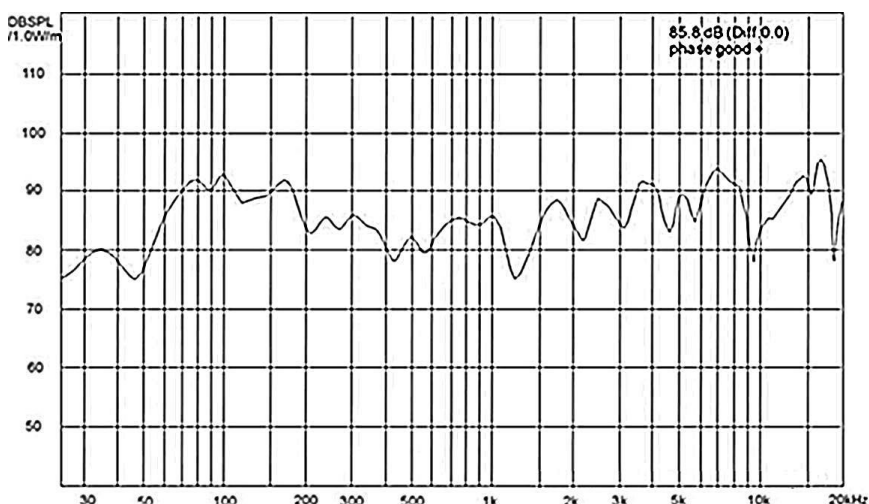

## Rozměry a zapojení




Pohled zepředu bez krytu




Pohled zezadu

## Postup instalace

- Vyříznout ve stropu kruhový otvor o průměru 200 mm.



- Připojit přívodní kabely od zesilovače ke svorkám reproduktoru. Po zmáčknutí svorky vsunout vodič a povolit stisk. Respektovat polaritu obou pólů.



- Vsunout těleso reproduktoru do kruhového otvoru, vystředit a zajistit natočením šroubů držáků. Šrouby držáků příliš neutahovat.

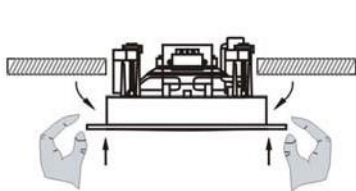


Fig.3




Fig.4

## Obsah balení

- Katalogový list 1x
- Modul HDL-C65P 1x