

ZNAČENÍ: CHPLE-0x/0y.z

Počet tlačítek	x	Čelo	y	Barva	z
4	2	plast	0	bílá	0
6	4	kov	2	černá	1
8	6			stříbrná	2
				šedá	3
				zlatá	4



VLASTNOSTI

- Tlačítka s podsvícením RGB
- Spínání a stmívání
- Ovládání žaluzií a rolet
- Podpora scén, uložení a vyvolání.
- Funkce posuvného registru
- Vícenásobné operace
- RGB, RGBW a ovládání teploty barev
- Vícenásobná operace, odesílání až 4 různých hodnot datového typu
- Režim zpoždění, např. zpoždění odeslání hodnoty spínače nebo stmívání
- Vestavěný teplotní senzor
- Logických funkcí
- Příjem časového údaje (RTC)

PARAMETRY

Komunikace	sběrnice KNX
Napájení	21 až 30 VDC, ze sběrnice KNX
Spotřeba	< 21 mA / 24 V (< 555 mW)
Vstupy	<ul style="list-style-type: none"> • vstupy pro 2 bezpotenciálové kontakty nebo pro 2 termistory NTC 10 kΩ • mikro USB pro import grafiky ikon nebo pozadí a upgrade FW
Svorkovnice vstupů	šroubovací svorky pro vodiče 0,2 až 2,5 mm ² délka přívodu max. 5 m
Instalace	do instalační krabice 68 mm, prostředí vnitřní
Teplota skladovací	-25 °C až +55 °C
Teplota provozní	-5 °C až +45 °C
Rozměry	86 x 86 x 33 mm
Hmotnost	90 g


ROZMĚRY A VYOBRAZENÍ

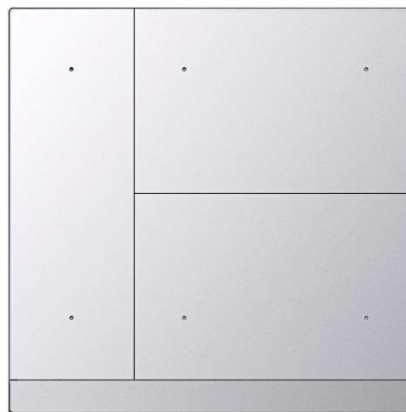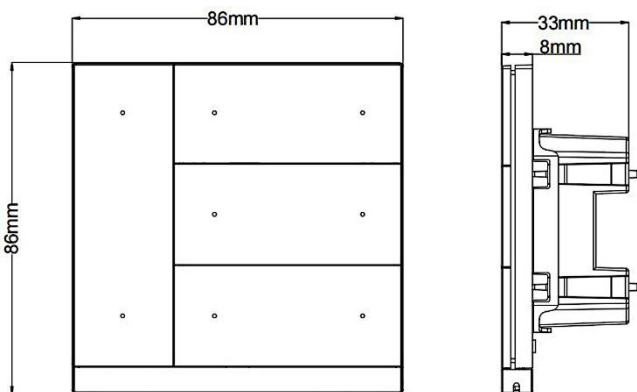

DŮLEŽITÉ INFORMACE, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Instalace, nastavení a uvádění přístroje do provozu musí být prováděno osobou s elektrotechnickou kvalifikací podle platné legislativy. Přitom musí být dodrženy příslušné elektrotechnické normy, bezpečnostní opatření a pokyny obsažené v tomto dokumentu.
- Chraňte zařízení před vlhkostí, nečistotami a poškozením během přepravy, skladování a provozu!
- Neprovazujte zařízení mimo specifikovaná technická data (např. teplotní rozsah)!
- Dojde-li k znečištění zařízení, lze jej očistit suchým hadříkem. Pokud to nestačí, lze použít hadřík lehce navlhčený mýdlovým roztokem. V žádném případě se nesmí používat žíraviny nebo rozpouštědla.

UMÍSTĚNÍ PRVKŮ (typ CHPLE-08/0y.z)

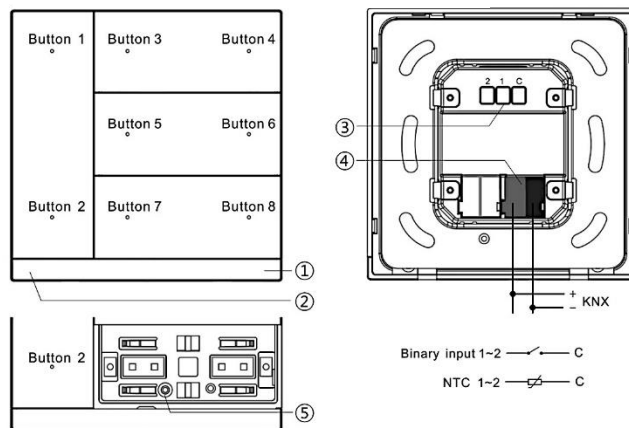

- 1 Čidlo teploty
- 2 Programovací tlačítko a kontrolka
- 3 Svorkovnice externích kontaktů a termistorů
- 4 Konektor k připojení sběrnice KNX
- 5 Kolík proti krádeži (pod tlačítkem)

